



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

100
M. 12,5


50
M. 1:1

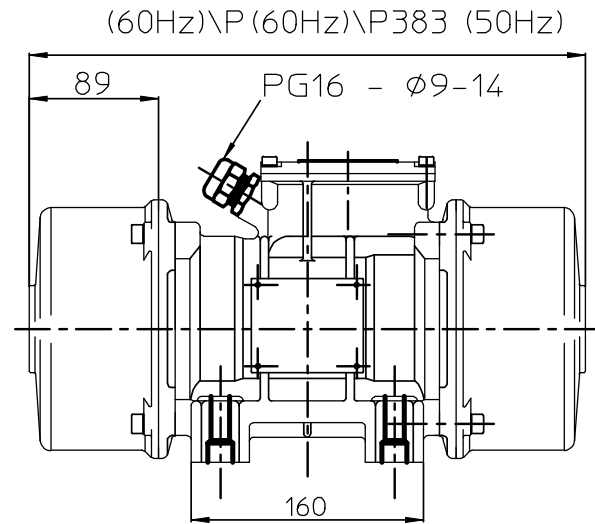

Anschlusszugänglichkeit beachten
Pay attention to wire connection
Laisser un espace nécessaire au démontage
du couvercle de boîte à bornes

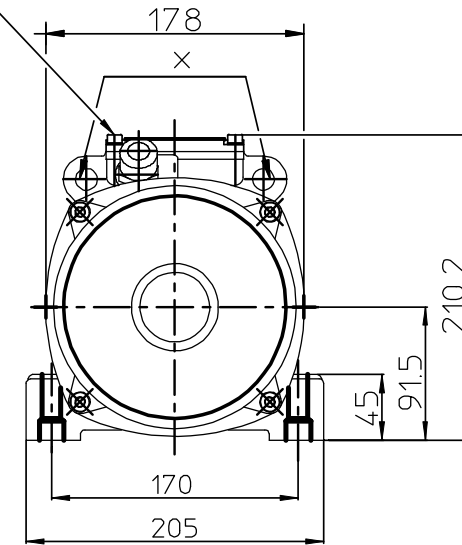

Erforderliche Befestigungsschrauben 4 Stück M12
(8.8 = 85Nm Anzugsmoment)
Mounting screws required 4 pieces M12
(8.8 = 85Nm torque)
Fixation à l'aide de 4 vis M12
(8.8 = 85Nm de couple de serrage)

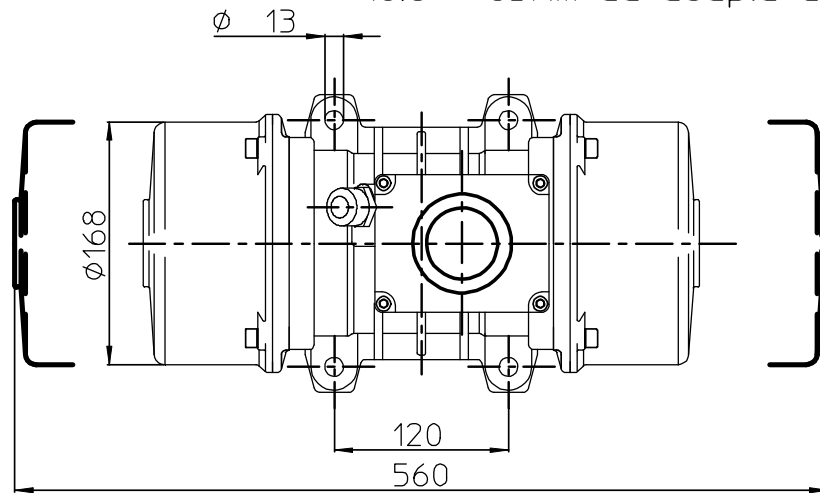

Einstellzugänglichkeit beachten
Pay attention to adjustment
A prendre en compte pour
démontage des capots

x Transportöse
Transport eye
Oeillet de transport et levage

Gewicht: 25kg 50Hz / 22kg 60Hz
Weight:
Poids:

Änd.-Zust.	Änderung	Tag	Name	gez.	norm	Änderung	Tag	Name	gez.	norm
	1					○				
	○					○				
	○					○				
	○					○				

		Tag	Name	Vibrationstechnik	AV iTEQ
	gez.	23.3.99	Hoheisel		
	gez.		Str		
	norm				
	Maßstab	Gerätebezeichnung			VIB M13-1166
	1 : 5	Unwuchtmotor Typ Unbalanced motor / Moteur à balourds UVE 7 X			
	1 :				
	1 :				
	Maße	Ursprung: VIB			Bl. 1
	Ohne Toleranz- angabe DIN8570				Ersatz für: VIB
					ersetzt durch: VIB