

<PIM25-006>


GM-S形三菱ギヤードモータ

全閉外扇形 三相 屋内形 耐熱クラス 120(E) 連続定格
周囲温度 40℃ 温度上昇限度 75 K 塗装色 シルバー 質量 8.5 kg
グリース潤滑
形名 GM-S ギヤサイズ C22 減速比 1/
0.2KW 4P / / V 50/60/60Hz / / r/min
許容出力軸トルク (50Hz)/ (60Hz) Nm 許容出力軸オーバーハング荷重

御注文元 殿
納入先 殿
用途
御注文書番号
台数 台
弊工事番号
弊営業番号

改定 CHANGE ②
新JIS表記とした
2002.7.9 吉丸 Aa
新JEC表記とした
B1, B2を追加した
2010.12.20 宗 Ba

N (荷重位置は出力軸中央)

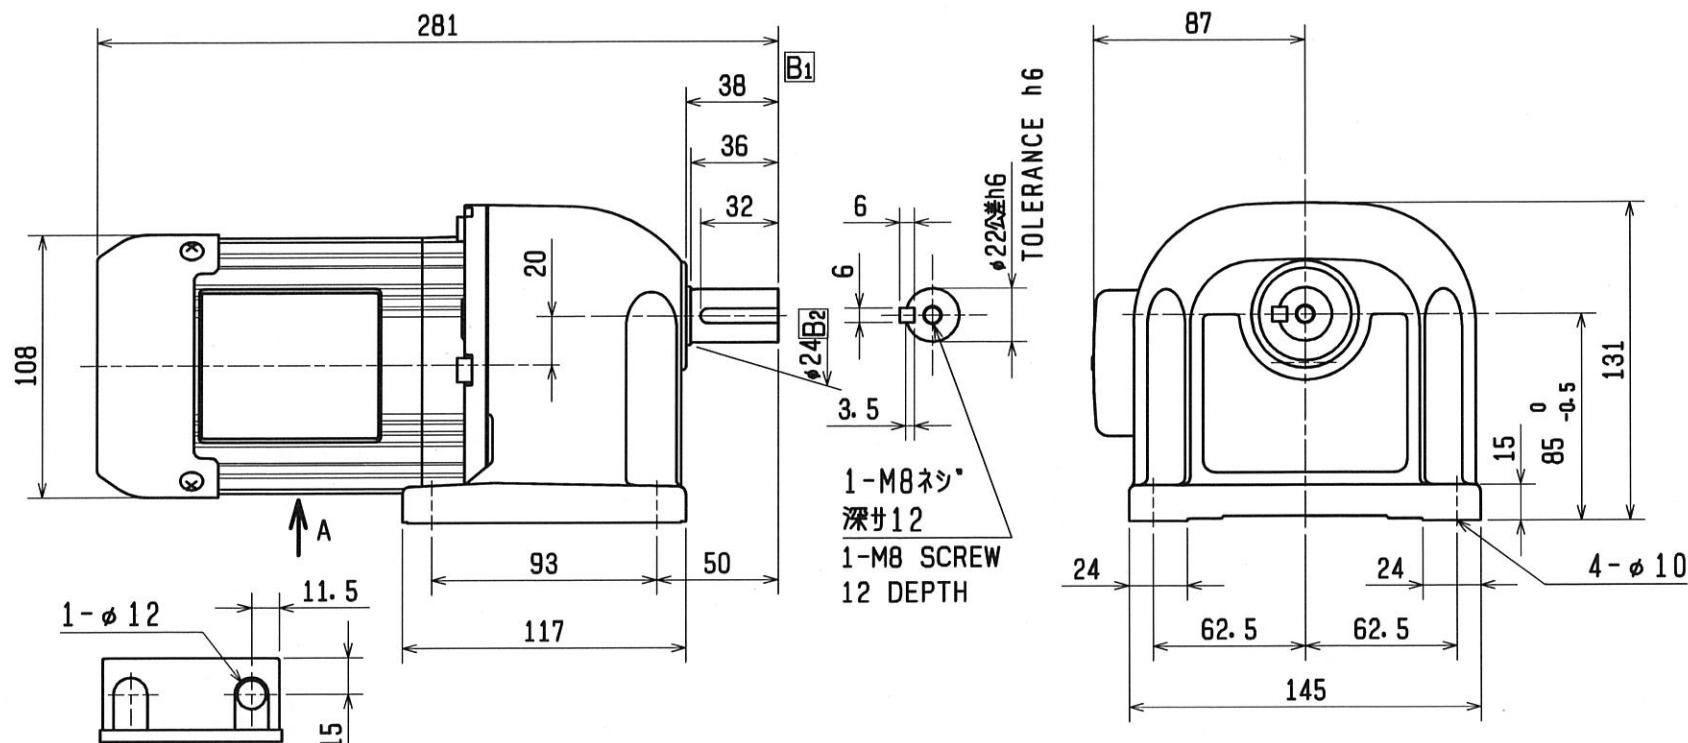

A矢の方向より見る
VIEW FROM A

出図先	MITSUBISHI ELECTRIC FA INDUSTRIAL PRODUCTS CORPORATION	一時図	常用図	#図番	有 (無)
縮GM)	DIM. IN mm	作成日付	2000.02.04	TITLE	0.2kW
入コ 1	尺度 SCALE	作成	浜野	外形寸法図	1/60~1/100
アッ 1	1:3	原査	洲本	DWG. No.	PXI0008
	計	設計	安永	副番	REV. B
		DESIGNED			