



## A230 Serisi Pnömatik/ Elektropnömatik Pozisyonerler


A230 Serisi pozisyonerler; mükemmel hassasiyet performansları, tekrar edebilme ve histeri özellikleri ile tek ve çift etkili pnömatik aktüatörlerin oransal açma-kapama kontrolünde yüksek güvenilirliği ile optimum proses kontrolü sağlar.

Çeyrek turlu pozisyonerler; pnömatik aktüatörler ile birlikte kelebek, küresel, plug vanalar ile damperlerin kontrolünde, lineer olarak üretilen pozisyonerler ise pnömatik aktüatörlü glob vanalar ve diğer lineer çalışan pistonların kontrolünde kullanılır.




**A230 PRP Serisi Pnömatik Pozisyonerler (P/P):** 3-15 PSI hava basıncına göre oransal kontrol sağlar. Tek veya çift etkili aktüatörlere uygulanabilirler ve düşük miktarda hava kullanımı ile ekonomik bir uygulama sağlarlar.

### Ölçüler (mm)

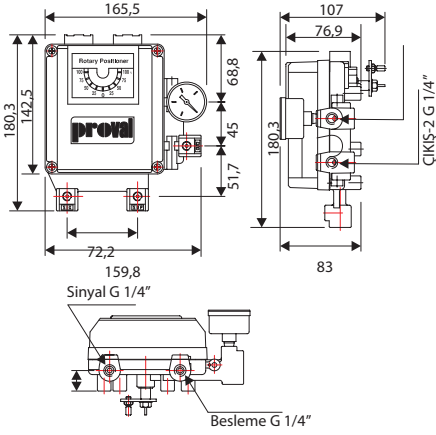


|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Tip               | Proval Marka, A230 PRP Serisi Pnömatik Pozisyoner |
| Gövde Tipi        | Rotary Tip (90° Dönüşlü)                          |
| Gövde Malzeme     | Fırın Toz Epoksi kaplı Alüminyum Enjeksiyon       |
| Giriş Sinyali     | 3-15 PSI                                          |
| Çıkış Sinyeli     | Opsiyonel olarak DC 4/20 mA veya 0-1 kOhm         |
| Hava Tüketimi     | 3 lt/dak                                          |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C / +70 °C                                   |
| Akış Kapasitesi   | 80 lt/dak                                         |

**A230 PRE Serisi Elektro-Pnömatik Pozisyonerler (E/P):** DC 4-20 mA veya 0-10 Volt sinyale göre oransal kontrol sağlar. Tek veya çift etkili aktüatörlere uygulanabilirler, düşük miktarda hava kullanımı ile ekonomik bir uygulama sağlarlar ve 5-200 Hz arası rezonans göstermezler.

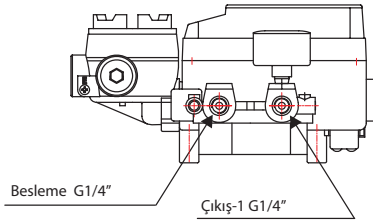

### Ölçüler (mm)

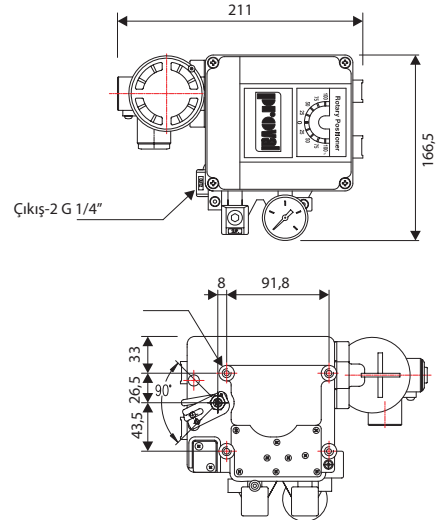

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Tip               | Proval Marka, A230 PRE Serisi Pnömatik Pozisyoner |
| Gövde Tip         | Rotary Tip (90° Dönüşlü)                          |
| Gövde Malzeme     | Fırın Toz Epoksi kaplı Alüminyum Enjeksiyon       |
| Giriş Sinyali     | DC 4/20 mA                                        |
| Çıkış Sinyali     | Opsiyonel olarak DC 4/20 mA veya 0-1 kOhm         |
| Hava Tüketimi     | 3 lt/dak                                          |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C / +70 °C                                   |
| Akış Kapasitesi   | 80 lt/dak                                         |