



Neue Schaltschrankregler

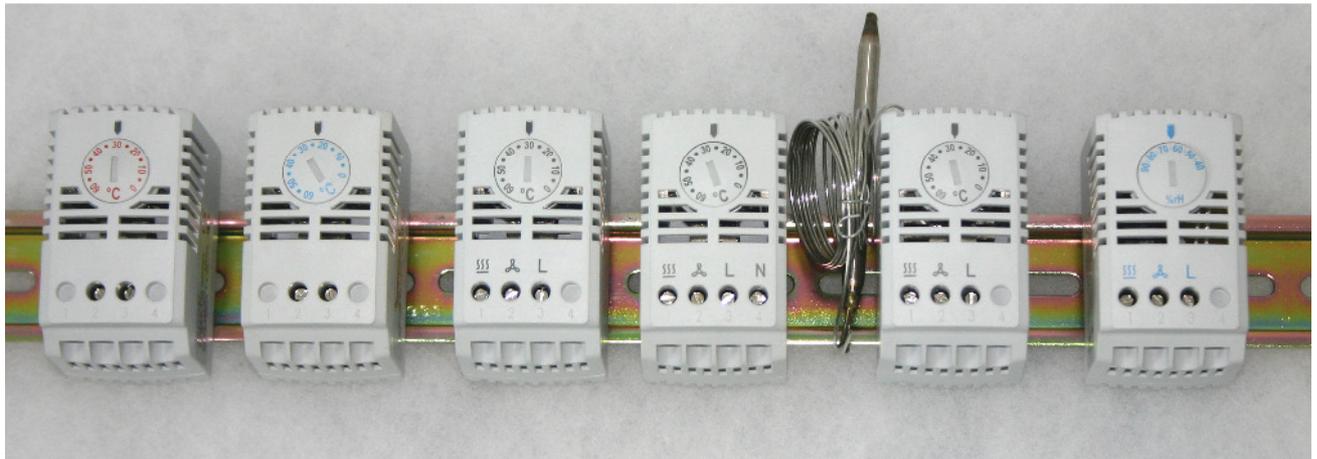

- **Bimetall-Temperaturregler**
- **Kapillar-Temperaturregler**
- **Feuchteregler (Hygrostat)**
- Zum Schutz elektronischer Baugruppen vor Hitze, Kälte und Feuchtigkeit
- Zum Schalten von Lüfter, Heizungen oder Kühlgeräten oder als Signalkontakt
- Anschluss über Schraubklemmen bis 2,5 mm²
- Montage auf 35 mm Tragschiene
- Alle Regler im gleichen Gehäuse

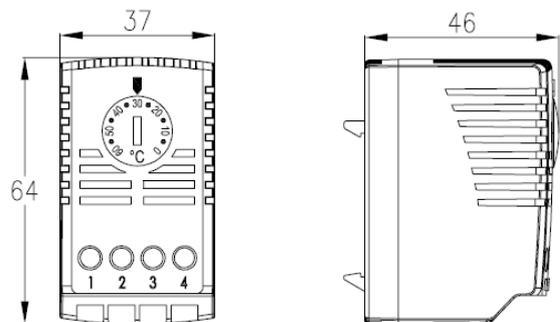

Neue Type	Ersetzt alte Type	Kontakt	Regelbereich	Schaltdifferenz	Fühlerelement
TRS 60	TS 60	Schließer	0 – 60°C	4 – 7K	Bimetall
TRO 60	TO 60	Öffner	0 – 60°C	4 – 7K	Bimetall
TRW 60	-	Wechsler	0 – 60°C	4 – 7K	Bimetall
TWR 60	TH 100	Wechsler	0 – 60°C	1K, mit therm. Rückführung	Bimetall
TKW 60	-	Wechsler	0 – 60°C	7K	Kapillar (1,5 mtr.)
HYW 90	HY 100	Wechsler	40 – 90% r. F.	5%	Polyamidband

Rev. 07/15

