


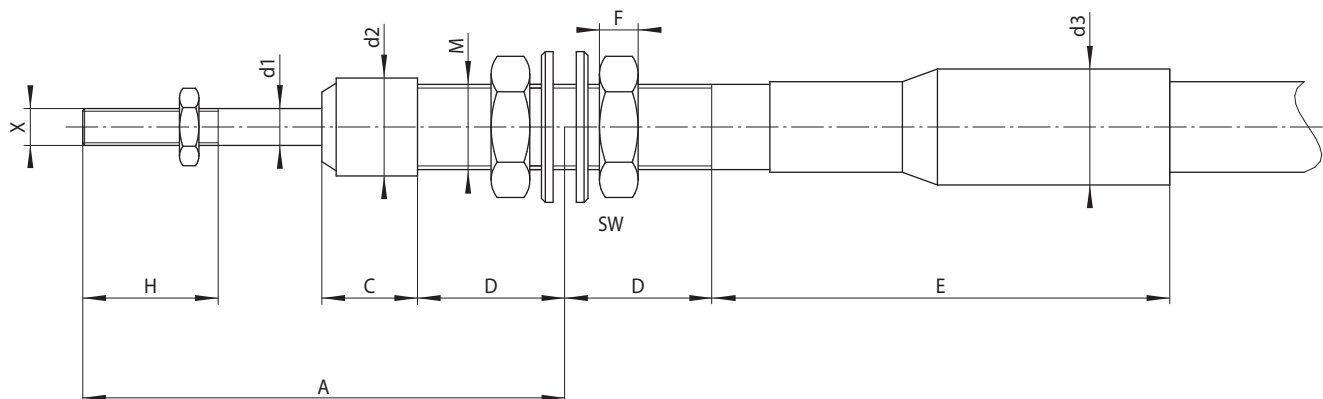

13-1

Taille de câble	C mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	E mm	F mm	H mm	M	SW mm	X
U	13	4,75	10	12,7	35	5	20	M 10 X 1	17	M 5
V	13	4,75	10	12,7	35	5	20	M 10 X 1	17	M 5
L	16	6,35	13	16,5	-	7	24	7/16-20 UNF	17	M 6
M	16	8	14,5	19,3	71	6	24	M 12 X 1	19	M 8
H	16,5	9,5	17	23,4	70	8	35	M 16 X 1,5	24	M 10

Dimensions A

Taille de câble	Câbles de traction/compression* avec une course de						Câbles avec une poignée manuelle intégrée**				Câbles pour leviers***		
	25 mm	51 mm	76 mm	102 mm	127 mm	152 mm	NL/TL (1)/MA		TL (2)		14RN15 mm	58.x mm	22.x mm
U	63	88	113	-	-	-	77	116	153	103	90	-	-
V	63	88	113	138	163	-	77	116	153	-	-	115	115
L	-	90	113	126	138	151	-	116****	151****	-	-	115	-
M	-	94	119	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	-	-	-	161	-	211	-	-	-	-	-	-	-

* Embout mobile en position milieu (demi course)

** Embout mobile complètement sorti (voir page 22), TL (1) = variante 1, TL (2) = variante 2 (voir page 25)

*** Embout mobile en position milieu (demi course) (voir page 32)

**** Uniquement pour poignée type TL et MA, non disponible pour le type NL

Dimension D en fonction de la taille et de la course du câble:

Taille de câble	Course					
	25 mm	51 mm	76 mm	102 mm	127 mm	152 mm
U	15	27	40	-	-	-
V	15	27	40	53	-	-
L	-	20	30	30	30	30
M	-	24	36	50	-	-
H	-	-	-	54	-	79

Dimension E d'un câble taille L en fonction de la course:

Taille de câble	51 mm	76 mm	102 mm	127 mm	152 mm
L	73	79	104	129	155

Les câbles série 275 et 283 sont disponibles en taille U, V, L et M.

Les câbles taille H sont uniquement disponibles en série 283.

Le type „S” désigne la terminaison rigide des câbles taille U, V, M et H.

Le type „R” désigne la terminaison rigide des câbles taille L.

Le joint n° 05 est standard et peut être retiré pour le montage si nécessaire.