
## **RINGSPANN®**

## Course réglable et mécanisme de verrouillage à une main avec poignée en T



76

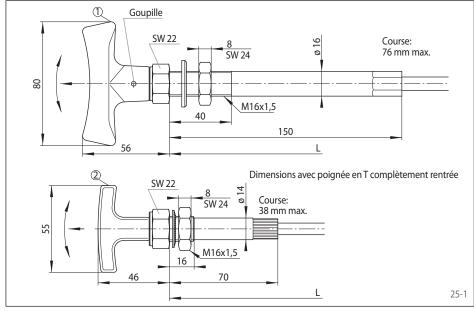

## Caractéristiques

- Course réglable et système de blocage avec une main
- Verrouillage et déverrouillage facile
- Version (1) pour une course max de 76 mm ou version (2) pour une course max de 38 mm

Pour plus d'informations sur les terminaisons possibles à l'autre extrémité du câble, voir page 11 à 13.

## Force de compression avec série 283 et 275 - V1 Force de compression avec série 775 - V1 Force de compression avec série 275 - V2 300 300 300 250 250 250 Câble taille L Câble taille U et L 200 200 200 180 180 150 150 150 150 150 Force admissible en N Force admissible en N Force admissible en N 100 100 100 100 100 Câble taille V Câble taille U 50 50 50 40 Câble taille U 30 15 10 5 76 25 76 25 51 Course en mm Course en mm Course en mm Force de traction avec série 283 et 275 - V1 Force de traction avec série 775 - V1 Force de traction avec série 275 - V2 300 300 300 Câble taille U, V et L Câble taille L Câble taille U

