


DATA SHEET

offerta 25.1918
Cliente
Macchina
Descrizione ROTOFLUID ALFA 50 K2 BC K BC S5 G=55
Disegno
Note Nessuna

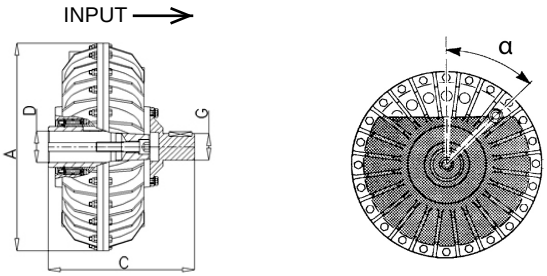

A	430 mm
C	271 mm
D	BC L25 D=55
G	55x65 mm

		Inerzia Int. Kgm2	Inerzia Est. Kgm2	Peso Kg
GIUNTO		0,105	0,363	25,159
ACCESSORIO		0,000	0,006	3,200
COMPONENTE		KIT BUSSOLA CONICA 50 K BC L25 D=55		1,130
OLIO TIPO		ISO VG 22/32 a 40°C 104°F		
OLIO LIVELLO	α	angolo = 45°		
OLIO QUANTITA'		lt. 4,39		3,841
Tot. INERZIA INTERNA Kgm2 *		0,105		
Tot. INERZIA ESTERNA Kgm2 *		0,369		
Tot. PESO SENZA OLIO Kg		29,489		
Tot. PESO CON OLIO Kg		33,330		

* L'inerzia dell'olio è compresa nelle inerzie interna ed esterna del giunto idraulico

DISPOSITIVI

Nessuno

POTENZA MASSIMA TRASMISSIBILE

RPM	750	1.000	1.200	1.500	1.800	3.000
kW	4,00	11,00	22,00	37,00	45,00	132,00
COPPIA NOMINALE Nm	50,96	105,10	175,16	235,67	238,85	420,38

SCORRIMENTO CALCOLATO PER POTENZA ASSORBITA PARI AL 90% DELLA POTENZA INSTALLATA

RPM	750	1.000	1.200	1.500	1.800	3.000
Scorrimento	5.4%	6.4%	7.9%	6.4%	3.9%	2%

RUMOROSITA'

RPM	750	1.000	1.200	1.500	1.800	3.000
RUMOROSITA' dB	67,00	70,50	73,90	77,30	86,00	0,00