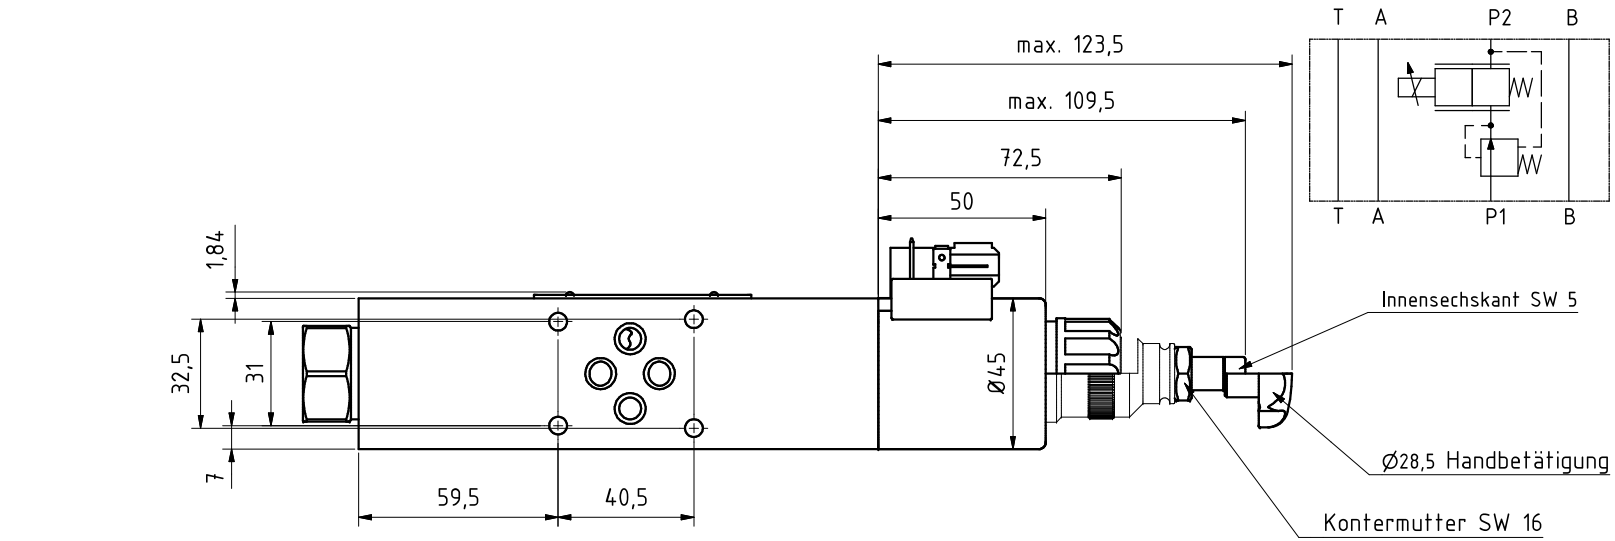

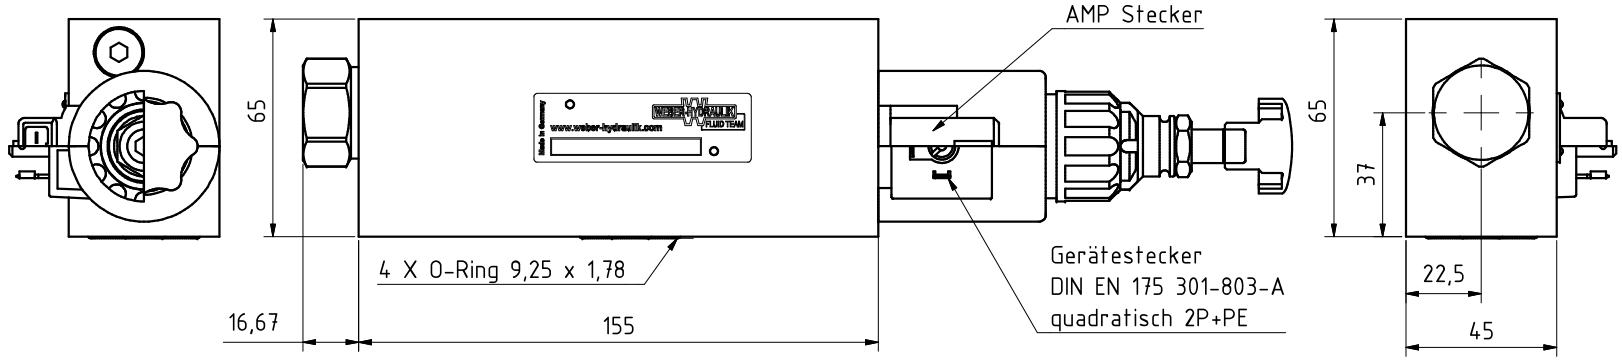

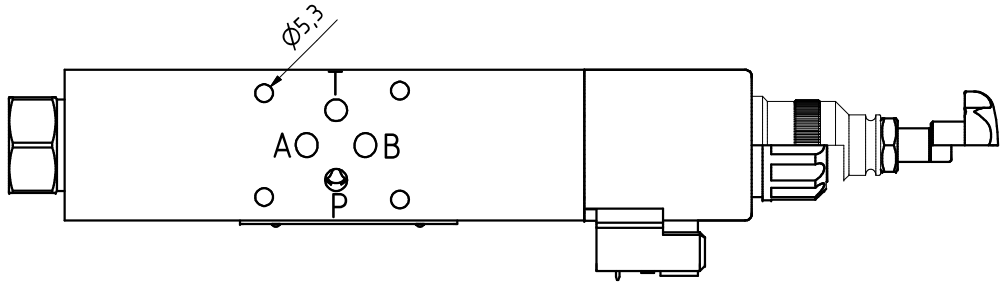

Betriebsdruck:
350 bar

Spule:
UNenn; INenn; R20
DIN 12V; 2,30A; 2,70Ohm
DIN 24V; 1,10A; 12,60Ohm

AMP 12V; 2,30A; 2,70Ohm
AMP 24V; 1,10A; 12,60Ohm

Anschluß 2-Wege:
Eingang DIN 24340-A6 (NG6)
Ausgang DIN 24340-A6 (NG6)

Gehäuse-Material:
Stahl verzinkt

Befestigung:
Durchgangsbohrung für M5

Medium:
Mineralöl nach DIN 51524

Umgebungstemperatur:
-20 ... +50°C

Medientemperatur:
-20 ... +80°C

WEBER-HYDRAULIK FLUID TEAM FLUID TEAM Automationstechnik GmbH D-78467 Konstanz	DATUM DATE 04.11.2015	AEND.-NR. MOD. NO.	
	GEZ. DRAW. M.K.	AEND.-DATUM MOD. DATE	V3k
	GEPR. CHECK H.W.	GEAEND. MODIF.	VERANT. RESP.
		REVISION REVISION x	NAV. NAV.
		FORMAT SIZE A3	
ALLG. TOL. / GEN. TOL. ISO 2768 - c L	MASZSTAB SCALE 2 : 3	HALBZEUG RAW MAT. NO.	
		WERKSTOFF MATERIAL	
		ZEICHN.-NR. DRAWING NO. HM3 / 15 45 02	
GEWICHT[KG] WEIGHT	ENTSTANDEN AUS DERIVATE FROM	ERSATZ FUER REPL. FOR	
BENENNUNG / TITLE ZEPSR2-06-xx-11 BG 40		ART.-NR. / PART NO.	
		BLATT PAGE 1 VON OF 2	

DIESE VORLAGE IST GEHEIMZUHALTEN. FUER DEN FALL DER ERTEILUNG EINES SCHUTZRECHTES BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR.
THIS DOCUMENT IS CONFIDENTIAL. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT.