



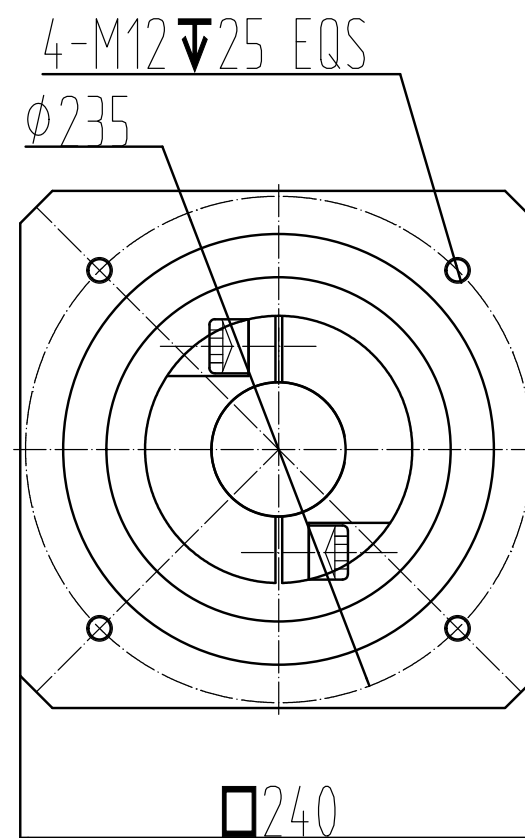

特殊说明 Special Instructions	技术参数							精密行星减速机 Precision Planetary Gear Boxes	
	减速比(Ratio i)	32:1	容许最大径向载荷(Max. radial load)	35000N					
	额定承载扭矩(Rated load torque)	3700Nm	容许最大轴向载荷(Max. axial load)	32000N	设计	徐航杰	2025/5/14	PS240L2-32-P2-K2-55-116-200-235-M12	
	最大加速力矩(Max. acceleration torque)	6660Nm	额定输入转速(Nominal input speed)	2000r/min	工艺				
	急停扭矩(Emergency stop toque)	11100Nm	最大输入转速(Max input speed)	3500r/min	审核	郑凯	2025/5/14		
	回程间隙(Return clearance) <	9 arcmin	噪音(Noise)	< 75 db	标准化	谭伟伟	2025/5/14	A.PS.240.02.0082	
	空载力矩20℃(No-load torque) <	3 Nm	使用环境温度(Operation temperature)	-15℃~+90℃	质量				
	润滑(Lubrication)	合成润滑油	使用寿命(Service life)	≥20000h	批准	李立	2025/5/14	0073590	
	防护等级(Protection grade)	IP54	输入轴锁紧力矩(Input shaft Locking torque)	67.5Nm	共	页第	页比例		1:3.5