


Elektrische Schaltung Heizung Electrical diagram heater

Typ / Type	EHG11/HR-6-T3		
Bemessungsleistung / Rated power	6 kW	Angebot Nr. / Offer No.	01-25-2319-1
Bemessungsspannung / Rated voltage	400 V 3/PE 50/60 Hz	Kunde / Customer	Impexron GmbH
Bemessungsstrom / Rated current	8,7 A	Schaltplan-Nr. / Diagram No.	16-1610-40
Geräteschutz / Device protection	16 A		

Schaltungsvorschlag / Wiring proposal:

Mindestanforderung zum Schutz der Heizung:
Minimum requirements for heater protection:
-F1, -F2, -B1, -Q1

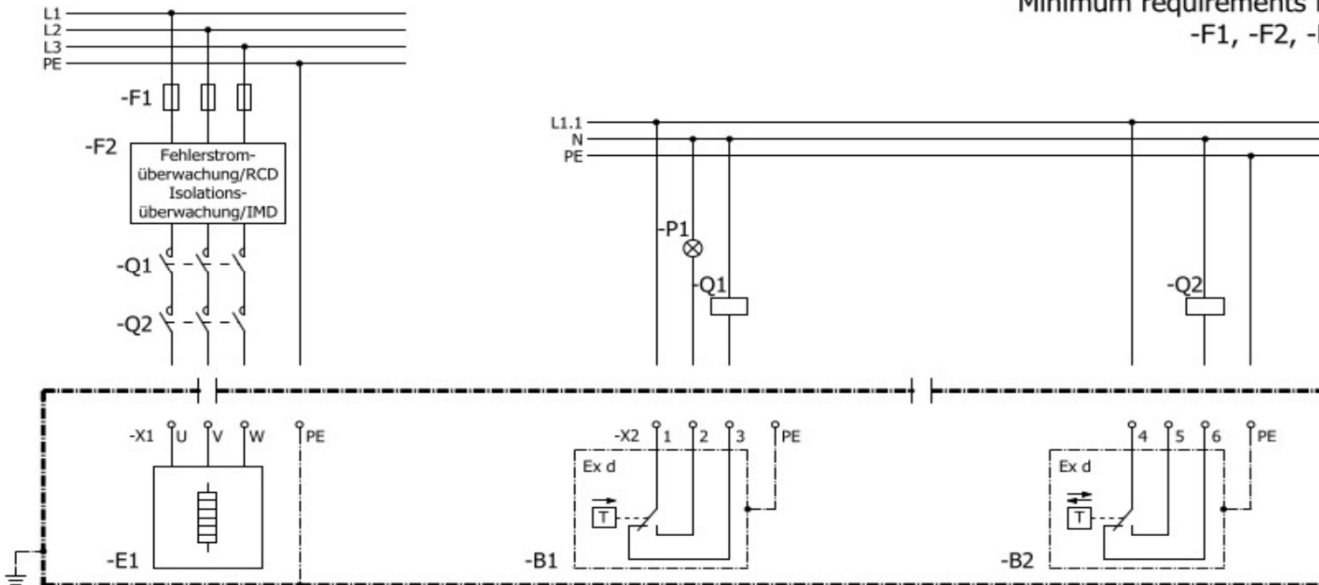

Ex-Heizregister

TB = 160 °C - wirksam auf
Heizelementoberfläche

TR = 0...200 °C, Werkseinstellung 150 °C -
wirksam auf Heizelementoberfläche
- frei einstellbar -

Ex-Heating coil

TL = 160 °C - effective on heating
element surface

TR = 0...200 °C, works adjusting at 150 °C -
effective on heating element surface
- free adjustable -